



LAGERLISTE


GITTERROSTE

Press-Industrieroste MT 33x33 mm

Füllstab aus Flachstahl, **TS-Maß** = Tragstabrichtung, **FS-Maß** = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil

MEISER 

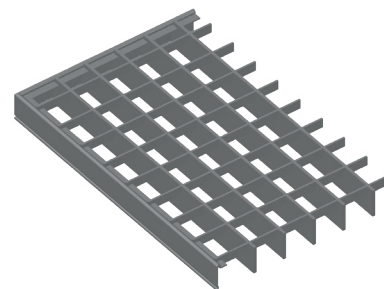

MT
33 x 33

Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Art.-Nr.
30 x 2 mm	200 mm	1.000 mm	10640365
30 x 2 mm	300 mm	1.000 mm	10640368
30 x 2 mm	400 mm	1.000 mm	10640369
30 x 2 mm	500 mm	1.000 mm	10640370
30 x 2 mm	600 mm	1.000 mm	10640371
30 x 2 mm	700 mm	1.000 mm	10640372
30 x 2 mm	800 mm	1.000 mm	10640373
30 x 2 mm	900 mm	1.000 mm	10640375
30 x 2 mm	1.000 mm	500 mm	10640395
30 x 2 mm	1.000 mm	800 mm	10640399
30 x 2 mm	1.000 mm	1.000 mm	10640374
30 x 2 mm	1.000 mm	1.200 mm	10640401
30 x 2 mm	1.200 mm	500 mm	10640403
30 x 2 mm	1.200 mm	1.000 mm	10640378
30 x 3 mm	300 mm	1.000 mm	10640400
30 x 3 mm	400 mm	1.000 mm	10640402
30 x 3 mm	500 mm	1.000 mm	10640380
30 x 3 mm	600 mm	1.000 mm	10640381
30 x 3 mm	700 mm	1.000 mm	10640382
30 x 3 mm	800 mm	1.000 mm	10640383
30 x 3 mm	900 mm	1.000 mm	10640388
30 x 3 mm	1.000 mm	1.000 mm	10640384
30 x 3 mm	1.100 mm	1.000 mm	10640452
30 x 3 mm	1.200 mm	1.000 mm	10640385
30 x 3 mm	1.500 mm	500 mm	10640404
30 x 3 mm	1.500 mm	1.000 mm	10640386
40 x 2 mm	1.000 mm	1.000 mm	10640405
40 x 3 mm	1.000 mm	1.000 mm	10640460
40 x 3 mm	1.500 mm	1.000 mm	10640462

Press-Industrieroste MT 33x33 mm mit SAK

Füllstab aus Flachstahl, mit Sicherheitsantrittskante parallel zum Tragstab, **TS-Maß** = Tragstabrichtung, **FS-Maß** = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt

MEISER 

MT
33 x 33

mit
SAK

Tragstab	Länge (TS)	Art.-Nr.
30 x 2 mm	800 mm	10642000
30 x 2 mm	1.000 mm	10642002
30 x 3 mm	1.200 mm	10642004

Press-Gleitschutzroste MT 33x33 mm R 12

mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil
 Gleitschutz: R 12

MEISER 



Tragstab	Länge (TS)	Art.-Nr.
30 x 2 mm	500 mm	10640200
30 x 2 mm	600 mm	10640202
30 x 2 mm	700 mm	10640204
30 x 2 mm	800 mm	10640206
30 x 2 mm	900 mm	10640208
30 x 2 mm	1.000 mm	10640210
30 x 3 mm	1.000 mm	10640211
30 x 3 mm	1.200 mm	10640212

Press-Gleitschutzroste MT 33x33 mm R 12 mit SAK

mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, mit Sicherheitsantrittskante parallel zum Tragstab, TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Gleitschutz: R 12

MEISER 




Tragstab	Länge (TS)	Art.-Nr.
30 x 2 mm	800 mm	10642040
30 x 2 mm	1.000 mm	10642042
30 x 3 mm	1.200 mm	10642044
40 x 2 mm	1.250 mm	10642046

Press-Industrieroste MT 33x11 mm

Füllstab aus Flachstahl, TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
 Tragstab: 30 x 2 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil

MEISER 

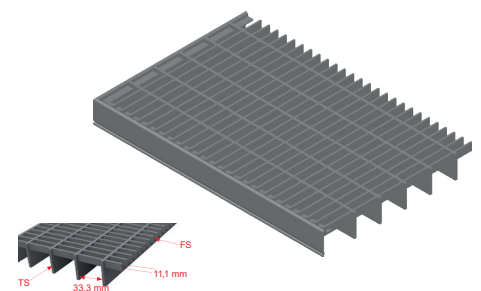


Länge (TS)	Art.-Nr.
600 mm	10640391
700 mm	10640392
800 mm	10640393
900 mm	10640406
1.000 mm	10640394
1.200 mm	10640397

Press-Industrieroste MT 33x11 mm mit SAK

Füllstab aus Flachstahl, mit Sicherheitsantrittskante parallel zum Tragstab, TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt

MEISER 



MT
33 x 11

mit
SAK


Tragstab	Länge (TS)	Art.-Nr.
30 x 2 mm	800 mm	10642020
30 x 2 mm	1.000 mm	10642022
30 x 3 mm	1.200 mm	10642024

Press-Gleitschutzroste MT 33x11 mm R 11

mit ausgeklinkten Füllstäben, TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Gleitschutz: R 11

MEISER 



MT
33 x 11




Tragstab	Länge (TS)	Art.-Nr.
30 x 2 mm	800 mm	10642050
30 x 2 mm	1.000 mm	10642052
30 x 2 mm	1.200 mm	10642053
30 x 3 mm	1.200 mm	10642054

Press-Gleitschutzroste MT 33x11 mm R 11 mit SAK

mit ausgeklinkten Füllstäben, mit Sicherheitsantrittskante parallel zum Tragstab, TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Gleitschutz: R 11

MEISER 



MT
33 x 11

mit
SAK



Tragstab	Länge (TS)	Art.-Nr.
30 x 2 mm	1.000 mm	10642062


Schweißpress-Industrieroste MT 34x38 mm

mit verdrehten Vierkantstäben, TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 34 x 38 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: Flacheisen

MT
34 x 38

MEISER 

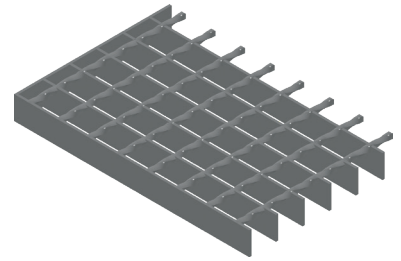

Tragstab	Länge (TS)	Art.-Nr.
30 x 2 mm	500 mm	10640250
30 x 2 mm	600 mm	10640252
30 x 2 mm	700 mm	10640254
30 x 2 mm	800 mm	10640256
30 x 2 mm	900 mm	10640258
30 x 2 mm	1.000 mm	10640260
30 x 3 mm	600 mm	10640272
30 x 3 mm	800 mm	10640276
30 x 3 mm	1.000 mm	10640280
30 x 3 mm	1.100 mm	10640281
30 x 3 mm	1.200 mm	10640282
40 x 3 mm	1.000 mm	10640288

Gitterrostbefestigung Klemme B

komplett vormontiert, **bestehend aus:** Bügeloberteil 5, Klemmunterteil 31, Sechskantschraube DIN 933 M8 und Vierkantschraube DIN 934 M8

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm




Bauhöhe	Schraube	Material	Oberfläche	Art.-Nr.	Paket
30 mm	M 8 x 60 mm	Stahl	feuerverzinkt	10640433	100
40 mm	M 8 x 80 mm	Stahl	feuerverzinkt	10640434	100

Gitterrostbefestigung Klemme B 10

komplett vormontiert, Füllstabweite max. 12 mm, **bestehend aus:** Bügeloberteil 23, Klemmunterteil 31, Senkschraube DIN 991 M8 mit Innensechskant und Vierkantschraube DIN 934 M8

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm

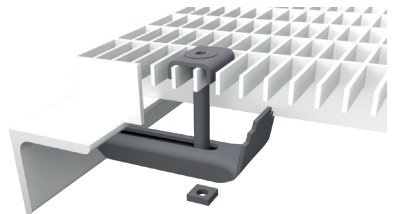


Bauhöhe	Schraube	Material	Oberfläche	Art.-Nr.	Paket
30 mm	M 8 x 60 mm	Stahl	feuerverzinkt	10640435	100
40 mm	M 8 x 80 mm	Stahl	feuerverzinkt	10640441	100

Gitterrostbefestigung Doppelklemme B


komplett vormontiert, **bestehend aus:** 2x Bügeloberteil 5 bzw. 2x Bügeloberteil 23, Klemmunterteil 40, 2x Sechskantschraube DIN 933 M 8 bzw. 2x Senkschraube DIN 991 M 8 und 2 Vierkantschrauben DIN 934 M 8

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Schraube: M 8 x 60 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt

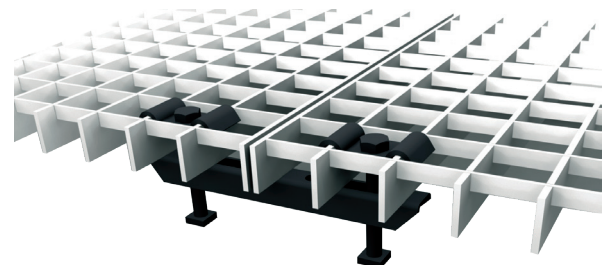

Maschenteilung (TS x FS)	Art.-Nr.	Paket
33 x 33 mm	10640438	100
33 x 11 mm	10640439	100




Oberteil Nr. 5

Verwendung von Sechskantschrauben DIN 933 M 8 bei Montage (empfohlen)

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberteil: Bügeloberteil
Befestigung: Standard

Art.-Nr.	Paket
10640470	1.000



Oberteil Nr. 4

Verwendung von Sechskantschrauben DIN 933 M 8 bei Montage (empfohlen)

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberteil: Telleroberteil
Befestigung: Standard


Art.-Nr.	Paket
10640472	1.000

Oberteil Nr. 6 S

Verwendung von Sechskantschrauben DIN 933 M 8 bei Montage (empfohlen)

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberteil: tiefgezogenes Bügeloberteil
Befestigung: Standard




Art.-Nr.	Paket
10640474	1.000

Oberteil Nr. 23

Verwendung von Sechskantschrauben DIN 7991 M 8 bei Montage (empfohlen)

Hinweis: Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberteil: Bügeloberteil
Befestigung: Standard

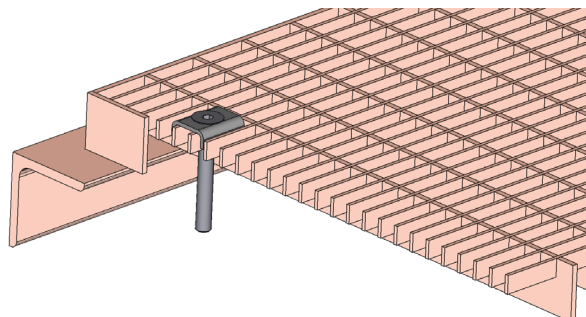


Art.-Nr.	Paket
10640476	1.000

Sicherungskette für Gitterroste

bestehend aus: Ketten, Einhängebügel, Schrauben, Splint, Befestigungswinkel und Dübel

Länge: 700 mm
Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt

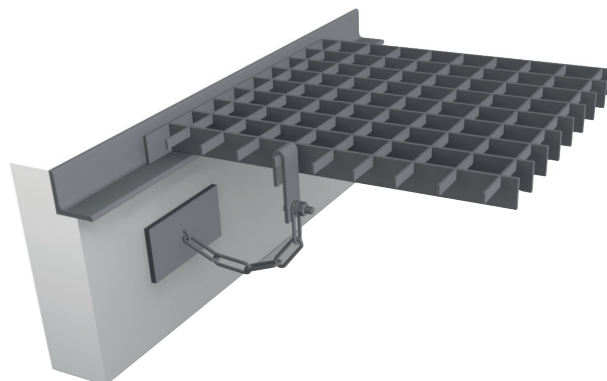

Art.-Nr.	Paket
10640442	100


Press-Industriestufen MT 33x33 mm

Bohrung analog DIN 24531, mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung**, **FS = Füllstab**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt



Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Bohrung	Art.-Nr.
30 x 2 mm	600 mm	200 mm	90 mm	10641208
30 x 2 mm	600 mm	240 mm	120 mm	10641210
30 x 2 mm	600 mm	270 mm	150 mm	10641219
30 x 2 mm	700 mm	240 mm	120 mm	10641211
30 x 2 mm	700 mm	270 mm	150 mm	10641221
30 x 2 mm	800 mm	200 mm	90 mm	10641223
30 x 2 mm	800 mm	240 mm	120 mm	10641212
30 x 2 mm	800 mm	270 mm	150 mm	10641235
35 x 2 mm	900 mm	240 mm	120 mm	10641213
35 x 2 mm	900 mm	270 mm	150 mm	10641237
35 x 2 mm	1.000 mm	240 mm	120 mm	10641214
35 x 2 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10641251
30 x 3 mm	800 mm	240 mm	120 mm	10641328
30 x 3 mm	800 mm	270 mm	150 mm	10641330
30 x 3 mm	800 mm	305 mm	180 mm	10641304
30 x 3 mm	900 mm	305 mm	180 mm	10641306
30 x 3 mm	1.000 mm	240 mm	120 mm	10641340
30 x 3 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10641342
30 x 3 mm	1.000 mm	305 mm	180 mm	10641308
40 x 2 mm	1.200 mm	240 mm	120 mm	10641310
40 x 3 mm	1.000 mm	305 mm	180 mm	10641316
40 x 3 mm	1.100 mm	305 mm	180 mm	10641250
40 x 3 mm	1.200 mm	270 mm	150 mm	10641253
40 x 3 mm	1.200 mm	305 mm	180 mm	10641252
40 x 3 mm	1.250 mm	305 mm	180 mm	10641360
60 x 3 mm	1.500 mm	305 mm	180 mm	10641364

Press-Gleitschutzstufen MT 33x33 mm R 12



mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, Bohrung analog DIN 24531, mit Lasche und Sicherheitsantrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung**, **FS = Füllstab**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm


Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt

Gleitschutz: R 12

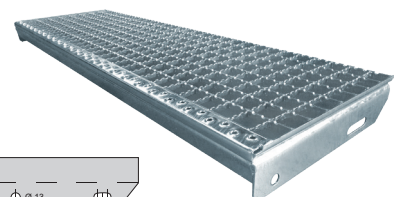

Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Bohrung	Art.-Nr.
30 x 2 mm	600 mm	240 mm	120 mm	10640598
30 x 2 mm	600 mm	270 mm	150 mm	10640600
30 x 2 mm	700 mm	270 mm	150 mm	10640602
30 x 2 mm	800 mm	240 mm	120 mm	10640603
30 x 2 mm	800 mm	270 mm	150 mm	10640604
35 x 2 mm	900 mm	270 mm	150 mm	10640606
35 x 2 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10640607
40 x 2 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10640608
30 x 3 mm	800 mm	240 mm	120 mm	10640611
30 x 3 mm	800 mm	270 mm	150 mm	10640612
30 x 3 mm	900 mm	270 mm	150 mm	10640613
30 x 3 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10640614
40 x 3 mm	1.200 mm	270 mm	150 mm	10641260
40 x 3 mm	1.200 mm	305 mm	180 mm	10641261
40 x 3 mm	1.250 mm	270 mm	150 mm	10640621
40 x 3 mm	1.250 mm	305 mm	180 mm	10640623

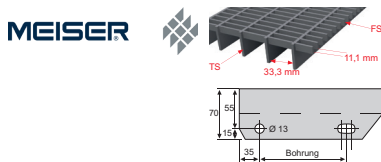

Press-Industriestufen MT 33x11 mm

Bohrung analog DIN 24531, mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**


Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt



Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Bohrung	Art.-Nr.
30 x 2 mm	600 mm	270 mm	150 mm	10641290
30 x 2 mm	700 mm	270 mm	150 mm	10641291
30 x 2 mm	800 mm	240 mm	120 mm	10641297
30 x 2 mm	800 mm	270 mm	150 mm	10641292
35 x 2 mm	900 mm	270 mm	150 mm	10641293
35 x 2 mm	1.000 mm	240 mm	120 mm	10641301
35 x 2 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10641294
30 x 3 mm	1.000 mm	305 mm	180 mm	10641380
40 x 3 mm	1.100 mm	270 mm	150 mm	10641298
40 x 3 mm	1.100 mm	305 mm	180 mm	10641300
40 x 3 mm	1.200 mm	270 mm	150 mm	10641295
40 x 3 mm	1.200 mm	305 mm	180 mm	10641296

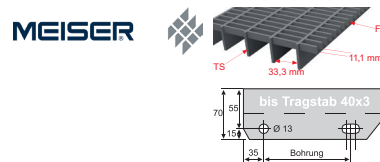

Press-Gleitschutzstufen MT 33x11 mm R 11

mit ausgeklinkten Füllstäben, Bohrung analog DIN 24531, mit Lasche und Sicherheitsantrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm

Material: Stahl

Oberfläche: feuerverzinkt

Gleitschutz: R 11



Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Bohrung	Art.-Nr.
30 x 2 mm	800 mm	240 mm	120 mm	10642204
30 x 2 mm	800 mm	270 mm	150 mm	10642206
35 x 2 mm	900 mm	270 mm	150 mm	10642210
35 x 2 mm	900 mm	305 mm	180 mm	10642212
35 x 2 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10642214
35 x 2 mm	1.000 mm	305 mm	180 mm	10642216
40 x 3 mm	1.200 mm	270 mm	150 mm	10642218
40 x 3 mm	1.200 mm	305 mm	180 mm	10642220
40 x 3 mm	1.250 mm	270 mm	150 mm	10642222

Schweißpress-Industriestufen MT 34x38 mm

mit verdrehten Vierkantstäben, Bohrung analog DIN 24531, mit Laschen und Antrittskante, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**


Maschenteilung (TS x FS): 34 x 38 mm

Material: Stahl


Oberfläche: feuerverzinkt



Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Bohrung	Art.-Nr.
30 x 2 mm	600 mm	240 mm	120 mm	10640640
30 x 2 mm	600 mm	270 mm	150 mm	10640660
30 x 2 mm	800 mm	240 mm	120 mm	10640644
30 x 2 mm	800 mm	270 mm	150 mm	10640664
35 x 2 mm	900 mm	240 mm	120 mm	10640647
35 x 2 mm	900 mm	270 mm	150 mm	10640666
35 x 2 mm	1.000 mm	240 mm	120 mm	10640648
35 x 2 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10640668
30 x 3 mm	800 mm	270 mm	150 mm	10642310
30 x 3 mm	800 mm	305 mm	180 mm	10642312
30 x 3 mm	1.000 mm	305 mm	180 mm	10640680
40 x 3 mm	1.000 mm	270 mm	150 mm	10642324
40 x 3 mm	1.000 mm	305 mm	180 mm	10642326
40 x 3 mm	1.200 mm	270 mm	150 mm	10640670



MEISER



Press-Gitterrostmatten roh MT 33x33 mm

Füllstab flach, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm

Material: Stahl

Oberfläche: roh

Einfassung: Kurzseiten ohne Einfassung

MT
33 x 33

Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Gewicht	Art.-Nr.
30 x 2 mm	2.400 mm	1.200 mm	54 kg	10641269
30 x 2 mm	3.000 mm	1.000 mm	54 kg	10641258
30 x 3 mm	2.400 mm	1.200 mm	70 kg	10641267
30 x 3 mm	3.000 mm	1.000 mm	70 kg	10641266
40 x 3 mm	2.400 mm	1.200 mm	90 kg	10641268
40 x 3 mm	3.000 mm	1.000 mm	90 kg	10641265

MEISER

Press-Gleitschutzmatten roh MT 33x33 mm R 12

mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm

Länge (TS): 3.000 mm

Breite (FS): 1.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: roh

Einfassung: Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt



Gleitschutz: R 12

MT
33 x 33

R 12

Tragstab	Gewicht	Art.-Nr.
30 x 2 mm	56,6 kg	10640310
30 x 3 mm	77,8 kg	10640312
40 x 3 mm	88,4 kg	10640314

MEISER

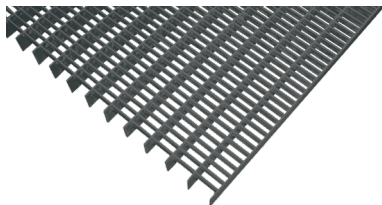

Press-Gitterrostmatten roh MT 33x11 mm

Füllstab flach, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm

Material: Stahl


Oberfläche: roh

Einfassung: Kurzseiten ohne Einfassung

MT
33 x 11

Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Gewicht	Art.-Nr.
30 x 2 mm	2.400 mm	1.200 mm	62 kg	10642400
30 x 2 mm	3.000 mm	1.000 mm	81 kg	10641259
30 x 3 mm	2.400 mm	1.200 mm	89,5 kg	10642402
30 x 3 mm	3.000 mm	1.000 mm	100 kg	10641257
40 x 3 mm	3.000 mm	1.000 mm	125 kg	10641270

MEISER



Press-Gleitschutzmatten roh MT 33x11 mm R 11

mit ausgeklinkten Füllstäben, **TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab**

Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm

Länge (TS): 3.000 mm

Breite (FS): 1.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: roh

Einfassung: Kurzseiten ohne Einfassung, Längsseiten besäumt

Gleitschutz: R 11

MT
33 x 11

R 11

Tragstab	Gewicht	Art.-Nr.
30 x 2 mm	84 kg	10640320
30 x 3 mm	105 kg	10640322
40 x 3 mm	123 kg	10640324

Schweißpress-Gitterrostmatten roh MT 34x38 mm

Füllstab gedreht, Längsseiten besäumt, TS-Maß = Tragstabrichtung, FS = Füllstab


(Längentoleranz = +0/-50 mm)

Hinweis: Wenn nicht am Lager geführt und Bestellung unter 5 Stück zzgl. 30 € Mehrpreis für Einwegverpackung (Palette).

Maschenteilung (TS x FS): 34 x 38 mm
 Breite (FS): 1.000 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: roh

MT
34 x 38

MEISER 

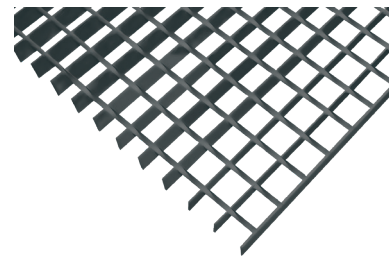

Tragstab	Länge (TS)	Gewicht	Art.-Nr.
30 x 2 mm	3.050 mm	55 kg	10641254
30 x 3 mm	3.050 mm	70 kg	10641255
40 x 3 mm	3.050 mm	90 kg	10641256


Baunorm-Pressroste MT 33x33 mm

TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 33 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil

MT
33 x 33

MEISER 

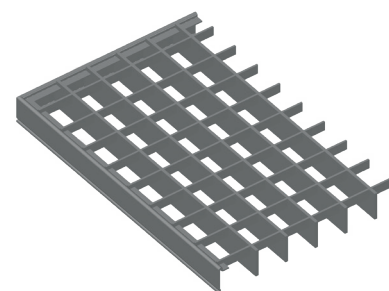

Tragstab	Länge (TS)	Breite (FS)	Art.-Nr.
20 x 2 mm	340 mm	490 mm	10640034
20 x 2 mm	390 mm	590 mm	10640042
20 x 2 mm	390 mm	790 mm	10640069
20 x 2 mm	390 mm	990 mm	10640085
20 x 2 mm	490 mm	790 mm	10640131
20 x 2 mm	490 mm	990 mm	10640140


Baunorm-Pressroste MT 33x11 mm

TS-Maß = Tragstabrichtung, FS-Maß = Füllstabmaß

Maschenteilung (TS x FS): 33 x 11 mm
 Tragstab: 20 x 2 mm
 Material: Stahl
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Einfassung: T-Profil

MT
33 x 11

MEISER 

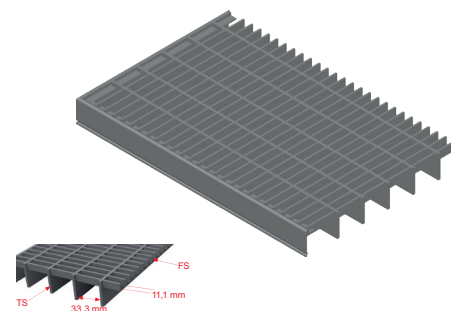

Länge (TS)	Breite (FS)	Art.-Nr.
290 mm	990 mm	10640326
390 mm	590 mm	10640336
390 mm	790 mm	10640352
390 mm	990 mm	10640379
490 mm	790 mm	10640387
490 mm	990 mm	10640409

Gitterrost-Zargen

Material: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt



MEISER 


Länge	Breite	Bauhöhe	Art.-Nr.
350 mm	500 mm	20 mm	10640530
400 mm	600 mm	20 mm	10640549
400 mm	800 mm	20 mm	10640565
400 mm	1.000 mm	20 mm	10640581
500 mm	800 mm	20 mm	10640646
500 mm	1.000 mm	20 mm	10640662

Blechprofilroste STEPBLOC D

Seitenloch mittig

Länge: 6.000 mm
Stärke: 2 mm
Material: DD11
Oberfläche: roh

MEISER 

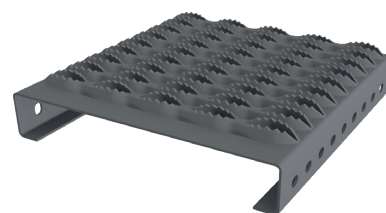


Breite	Höhe	Maß A	Art.-Nr.	m	kg
240 mm	40 mm	20 mm	10641502	6	27
300 mm	40 mm	20 mm	10641506	6	35
360 mm	40 mm	20 mm	10641510	6	38

Blechprofilroste FORMSTEP N

Seitenloch mittig

Länge: 6.000 mm
Material: DD11
Oberfläche: roh

MEISER 

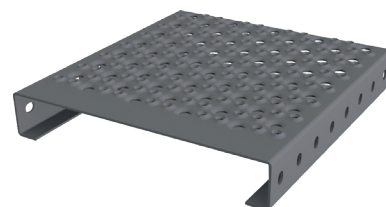

Breite	Höhe	Stärke	Maß A	Art.-Nr.	m	kg
180 mm	40 mm	2 mm	20 mm	10641520	6	28,26
240 mm	40 mm	2 mm	20 mm	10641528	6	28,5
300 mm	40 mm	2,5 mm	20 mm	10641540	6	42

Blechprofilroststufen STEPBLOC D

mit angeschweißter Seitenlasche

Höhe: 70/40 mm
Stärke: 2 mm
Material: DD11
Oberfläche: feuerverzinkt

MEISER 


Länge	Breite	Art.-Nr.
800 mm	240 mm	10641560

Blechprofilroststufen FORMSTEP N

mit angeschweißter Seitenlasche

Höhe: 70/40 mm
Material: DD11
Oberfläche: feuerverzinkt

MEISER 

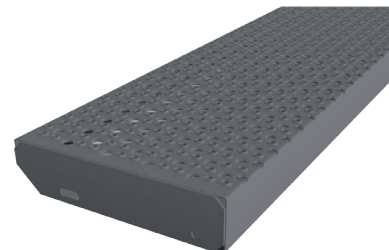

Länge	Breite	Stärke	Art.-Nr.
800 mm	240 mm	2 mm	10641590
800 mm	270 mm	2,5 mm	10641597
1.000 mm	270 mm	2,5 mm	10641599
1.500 mm	300 mm	3 mm	10641612