

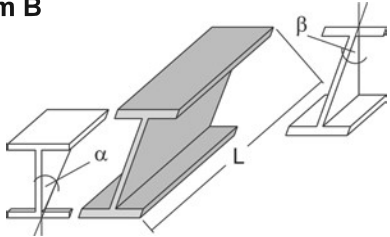
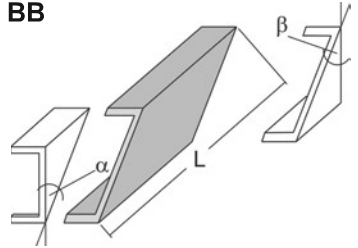
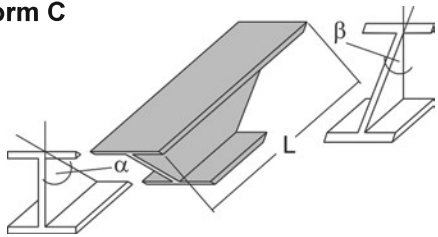
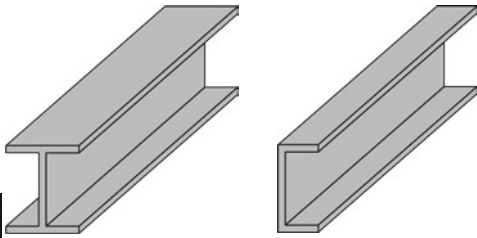


Basis der Bestellung ist die Angabe des Winkels (α , β), gemessen von der Rechtwinkligkeit.

Alle Träger grundsätzlich an beiden Enden gesägt.
Alle Träger ohne Schnittbild beidseitig rechtwinklig.
Toleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 2-K.

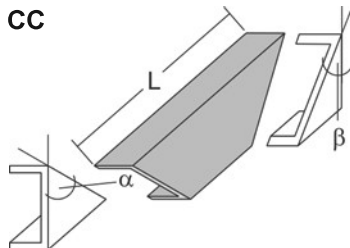
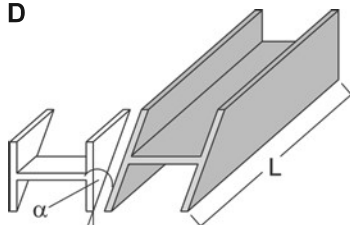
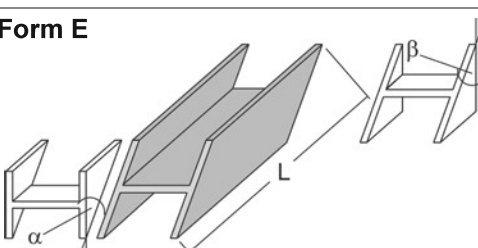
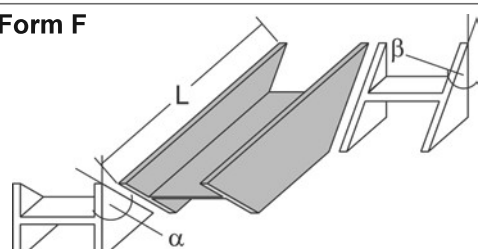
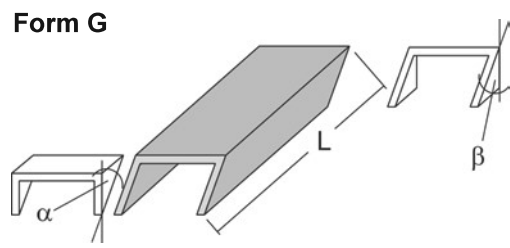
	Pos.	Stück	Profil	Länge (L) mm	Grad	
					α	β
Form A 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form AA 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form B 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form BB 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form C 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

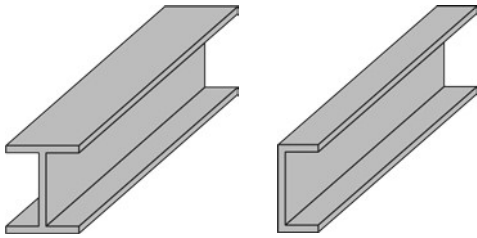


Basis der Bestellung ist die Angabe des Winkels (α , β), gemessen von der Rechtwinkligkeit.

Alle Träger grundsätzlich an beiden Enden gesägt.
Alle Träger ohne Schnittbild beidseitig rechtwinklig.
Toleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 2-K.


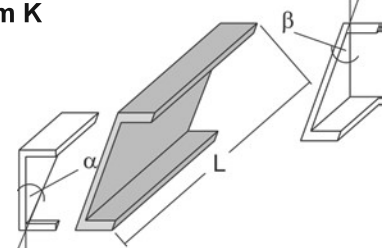
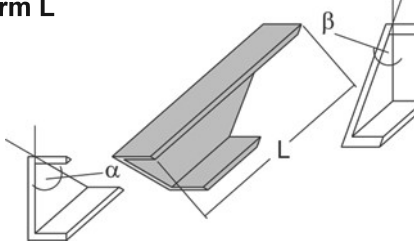
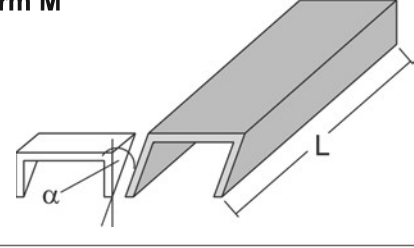
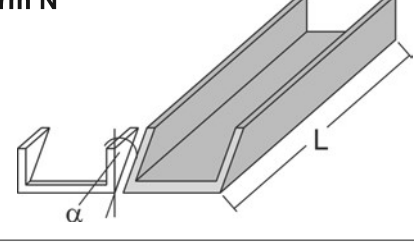
2

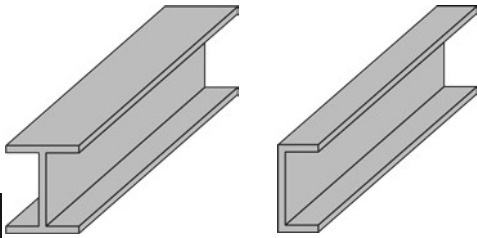
	Pos.	Stück	Profil	Länge (L) mm	Grad	
					α	β
Form CC 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form D 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form E 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form F 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form G 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					



Basis der Bestellung ist die Angabe des Winkels (α , β), gemessen von der Rechtwinkligkeit.

Alle Träger grundsätzlich an beiden Enden gesägt.
Alle Träger ohne Schnittbild beidseitig rechtwinklig.
Toleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 2-K.

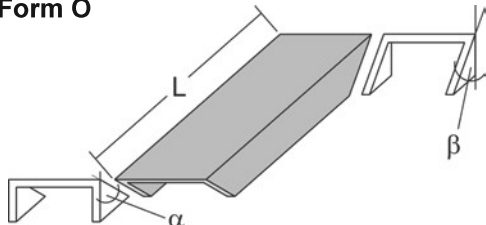
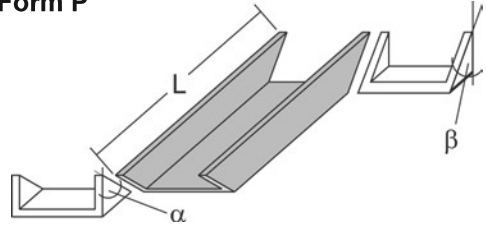
	Pos.	Stück	Profil	Länge (L) mm	Grad	
					α	β
Form H 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form K 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form L 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form M 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form N 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					



Basis der Bestellung ist die Angabe des Winkels (α , β), gemessen von der Rechtwinkligkeit.

Alle Träger grundsätzlich an beiden Enden gesägt.
 Alle Träger ohne Schnittbild beidseitig rechtwinklig.
 Toleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 2-K.

2

	Pos.	Stück	Profil	Länge (L) mm	Grad	
					α	β
Form O 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
Form P 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					